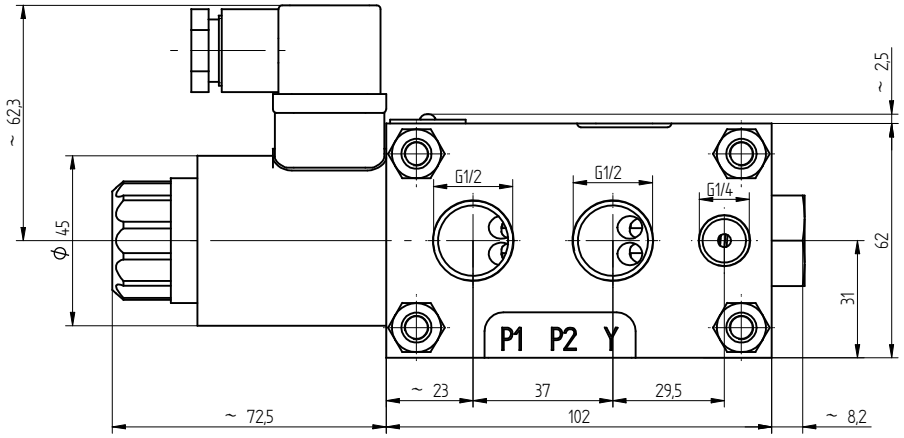

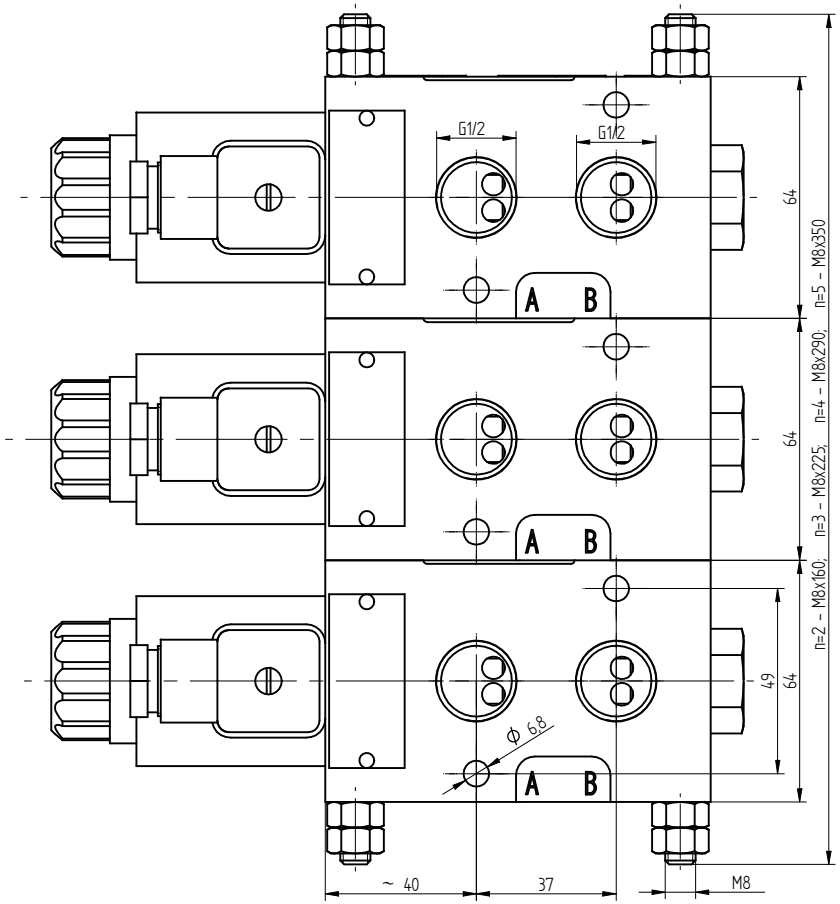

Schemat "1"

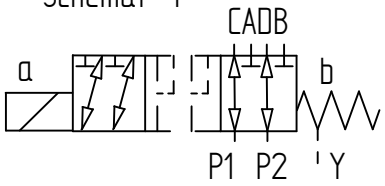

Schemat "2"

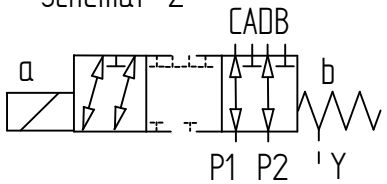

p_{nom} = 31,5 MPa

6/2UREM6 - 1x/-1- 3 G2 - Y- -G24N Z4- - *

Rozdzielacz mobilny przełączający sekcyjny WN6

Nr serii konstrukcyjnej:
seria nr 10 -19 = 1x

Rodzaj suwaka:
schemat hydrauliczny nr 1 = 1
schemat hydrauliczny nr 2 = 2

Całkowita ilość sekcji:
1, 2,..., n (n= max 5) = n

Typ przyłącza:
gniazda calowe G 1/2 = G2

Sposób odprowadzenia przecieków:
przecieki nie odprowadzone = bez oznacz.
przecieki odprowadzone = Y

Ustalenie położenia suwaka:
za pomocą sprężyny powrotnej = bez oznacz.
bez sprężyny powrotnej = O
bez sprężyny powrotnej z zatrzaskiem = OF

Napięcie zasilania elektromagnesów:
12V DC = G12
24V DC = G24

Sterowanie awaryjna elektromagnesów:
elektromagnes bez przycisku awaryjnego = bez oz.
elektromagnes z przyciskiem awaryjny = N

Rodzaj przyłącza elektrycznego:
wtyczka DIN 43650-A/ISO 4400 = Z4
wtyczka DIN 43650-A/ISO 4400 z LED = Z4L

Rodzaj uszczelnienia:
NBR = bez oz.
FKM = V

Inne:

PROTOTYP

f				
e				
d				
c				
b				
a				
Index	X	Data	Nazwisko	Nr zmiany
Konstr.		13-03-2012	Z. Musiał	Podz.
Modyf.		30-03-2012	zbimus	1:1
Sprawdz.		30-03-2012	M. Szypuła	
Normal.		30-03-2012	Z. Musiał	
Zatw.		30-03-2012	J. Rajda	

Odchyłki nieoznaczone wg ISO 2768-mK

Wymiar liniowy	pow.	do	odchyłka
	0,5	6	±0,1
	6	30	±0,2
	30	120	±0,3
	120	400	±0,5
	400	1000	±0,8

Materiał

PONAR wadowice

Nazwa detalu
Rozdzielacz

Nr rys. 3 0 421 540

Plik: 421540 rozdzielacz przełączający.dft

Arkusz (numer /liczba): 2 / 2