


# Termostato fisso TMR4 con relè di potenza incorporato

## Fixed temperature switch with integrated power relay

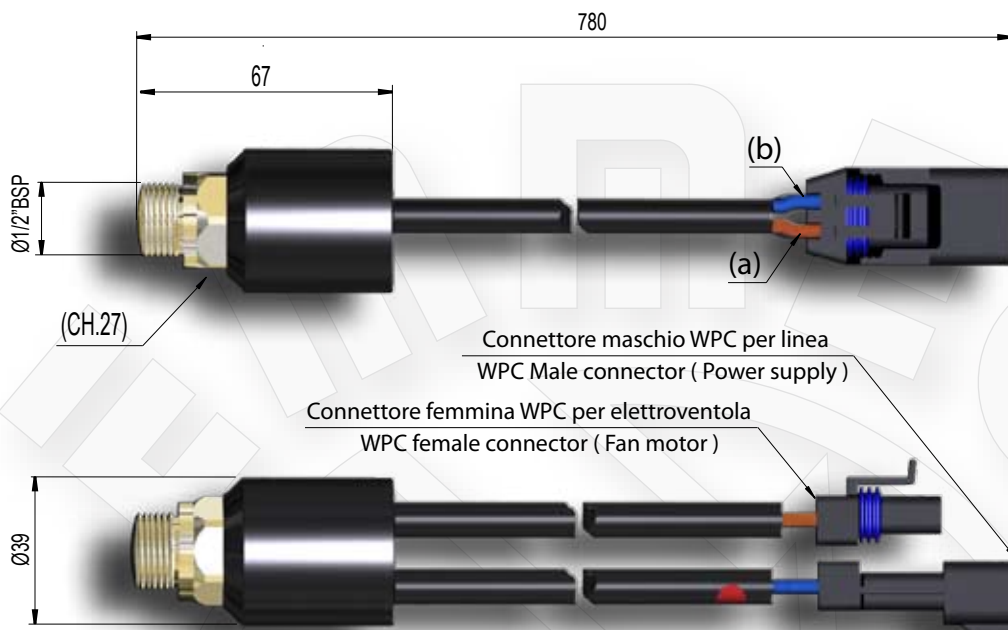

La fornitura è comprensiva di un ulteriore connettore femmina per la linea di alimentazione.  
The supply includes a further female connector for the connection to the power supply

Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code	Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code
TMR44	40°C - 30°C	12 DC	0590140	TMR47	70°C - 60°C	12 DC	0590170
TMR45	50°C - 40°C	12 DC	0590150	TMR48	80°C - 70°C	12 DC	0590180
TMR46	60°C - 50°C	12 DC	0590160	TMR49	90°C - 80°C	12 DC	0590190

Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code	Tipo Type	Taratura Temperature range	V	Codice Code
TMR44	40°C - 30°C	24 DC	0590040	TMR47	70°C - 60°C	24 DC	0590070
TMR45	50°C - 40°C	24 DC	0590050	TMR48	80°C - 70°C	24 DC	0590080
TMR46	60°C - 50°C	24 DC	0590060	TMR49	90°C - 80°C	24 DC	0590090

### Dati tecnici

Precisione d'intervento : ± 3.5°C  
 Isteresi fissa : 10°C  
 Grado di protezione : IP67  
 Peso : 0.32 Kg  
 Tensione di alimentazione : 12V DC / 24V DC  
 Massimo carico sul contatto : 30A  
 Contatti elettrici : N.A.  
 Attacco al processo : 1/2" BSP  
 Omologazioni : CE  
 Collegamenti elettrici :  
 (a) Pin positivo = cavo marrone  
 (b) Pin negativo = cavo blu

### Materiali

Corpo esagonale ( ch.27 ) in ottone  
 Involucro cilindrico Ø 39 in PVC nero  
 Cavi di collegamento : 2x1,5mm<sup>2</sup> H07RN-F

### Technical data

Switching accuracy : ± 3.5°C  
 Fixed hysteresis value : 10°C  
 Index protection : IP67  
 Weight : 0.32 Kg  
 Power supply : 12V DC / 24V DC  
 Maximum contact load : 30A  
 Electrical contact : N.O.  
 Hydraulic connection : 1/2" BSP  
 Approved by : CE  
 Electric connections :  
 (a) Pin positive = brown cable  
 (b) Pin negative = blue cable

### Materials

Hexagonal body ( mm.27 ) : Brass  
 Cylindric case Ø 39 in PVC (black)  
 Wires connection : 2x1,5mm<sup>2</sup> H07RN-F