


Scambiatori acqua-olio serie MG 157

Water-oil heat exchangers series MG 157

Con circuito acqua ispezionabile a quattro passaggi. Four ways controllable water circuit

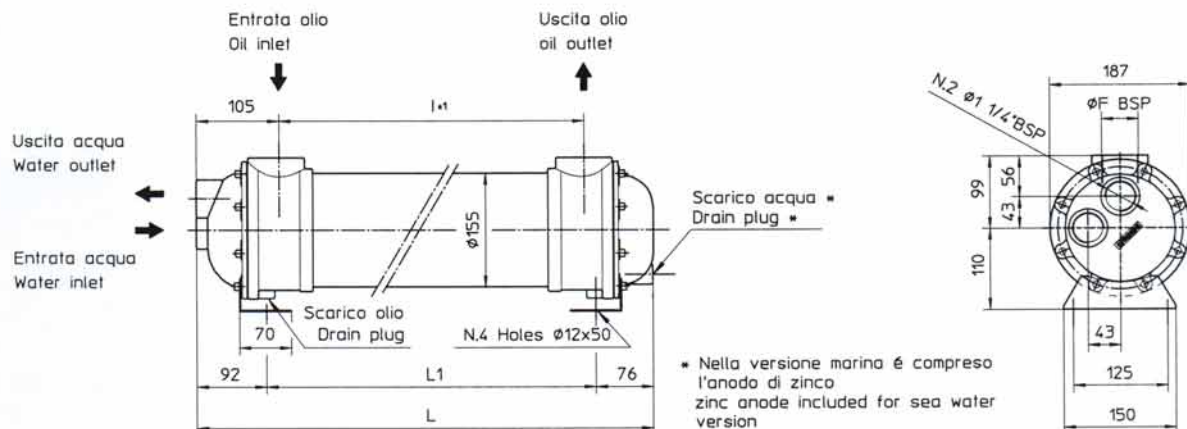

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork
SEA WATER	CuNi30Mn1Fe	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL -55°C H2O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (lt)	Kg	Dimensioni - Over all dimension			
					4 Pass			
					ØF	L	L	L1
MG 157-520-4	120-300	35-92	5.5	40	2"	520	722	554
MG 157-830-4	140-380	54-166	8.4	50	2"	830	1032	864
MG 157-1130-4	160-420	110-215	11.3	59	2"	1130	1332	1164
MG 157-1435-4	180-450	140-280	14.1	66	2"	1435	1637	1469
MG 157-1730-4	180-450	155-315	17	76	2"	1730	1932	1764

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

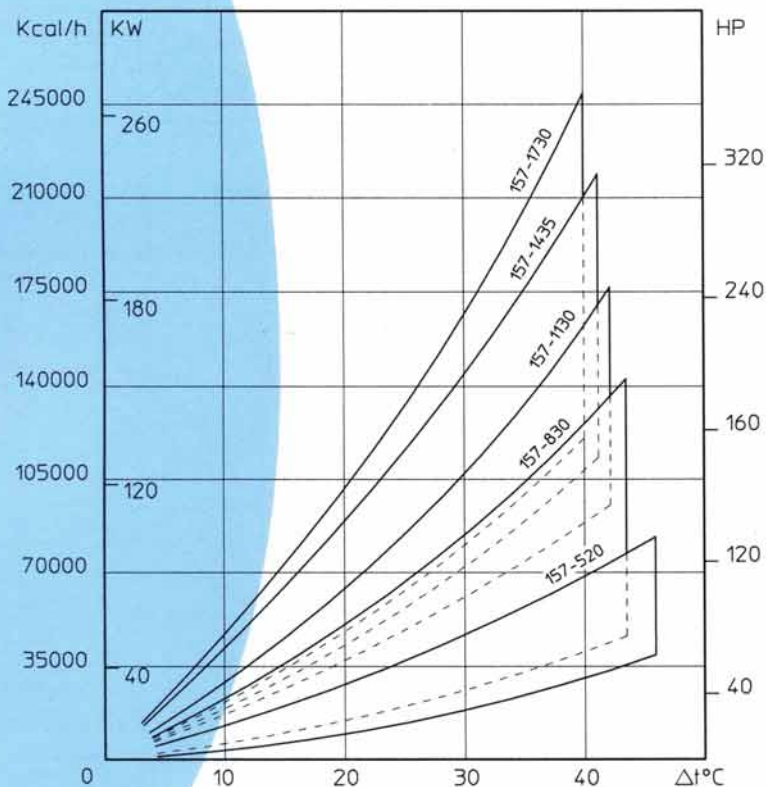

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

