


# Scambiatori acqua-olio serie MGE 60e80

## Water-oil heat exchangers series MGE 60e80



Con circuito acqua a un passaggio. One way water circuit

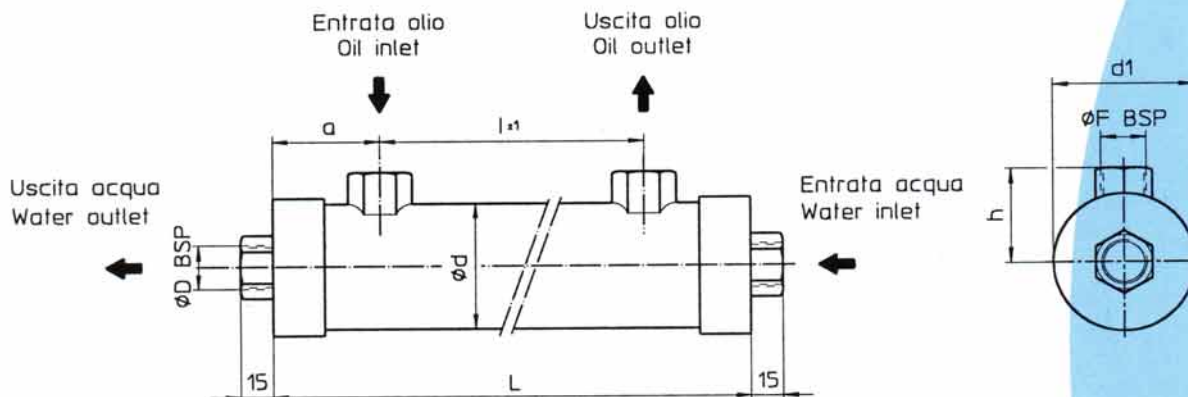

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	CuZn37


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL =55°C H <sub>2</sub> O-20°	CAPACITA' CONTENTS (lt)	Kg	Dimensioni - Over all dimension							
					1 Pass							
					$\phi D$	$\phi F$	$l$	$L$	$a$	$\phi d$	$d_1$	$h$
MGE 60-140-1	5-30	1.5-4.5	0.4	1.8	1/2"	1/2"	140	240	50	60	65	45
MGE 60-260-1	7.5-40	3.5-6.5	0.6	3	1/2"	1/2"	260	360	50	60	65	45
MGE 60-440-1	10-50	6-9	0.9	5	1/2"	1/2"	440	540	50	60	65	45
MGE 80-120-1	20-50	4-7.5	0.6	3	3/4"	3/4"	120	240	60	80	85	65
MGE 80-280-1	25-60	8-12.5	1	4.4	3/4"	3/4"	280	400	60	80	85	65
MGE 80-530-1	30-80	11-16	1.8	6.8	3/4"	3/4"	530	650	60	80	85	65

### DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

### PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

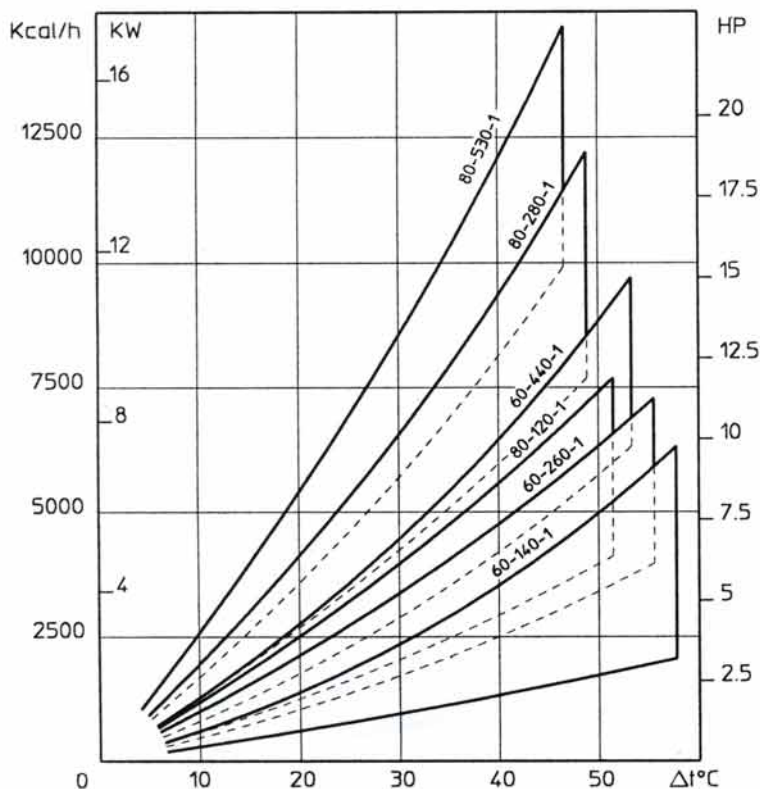

### FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

### CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

### PERDITE DI CARICO (32 cst)

### PRESSURE DROP (32 cst)

