


# Scambiatori acqua-olio serie MGW 130 Water-oil heat exchangers series MGW 130



Con circuito olio ispezionabile. Controllable oil circuit

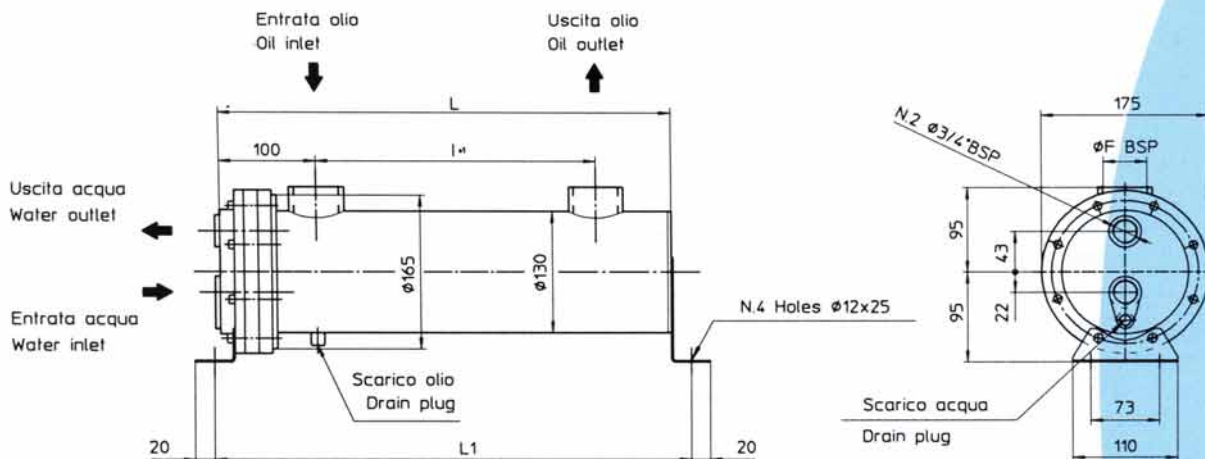

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	Fe37	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	OR 4512


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL -55°C H <sub>2</sub> O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension			
					2 Pass			
					$\phi F$	l	L	L1
MGW 130-155-2	30-150	5-8	2.3	15	1 1/2"	155	313	369
MGW 130-210-2	50-180	7-10	2.7	15.5	1 1/2"	210	368	423
MGW 130-280-2	60-180	9-13	3.2	16	1 1/2"	280	438	493
MGW 130-375-2	60-200	11-17	4.1	19	1 1/2"	375	533	589
MGW 130-515-2	90-200	17-22	5.2	22	1 1/2"	515	673	729
MGW 130-655-2	90-220	20-28	6.4	26	1 1/2"	655	813	869

## DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

## PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

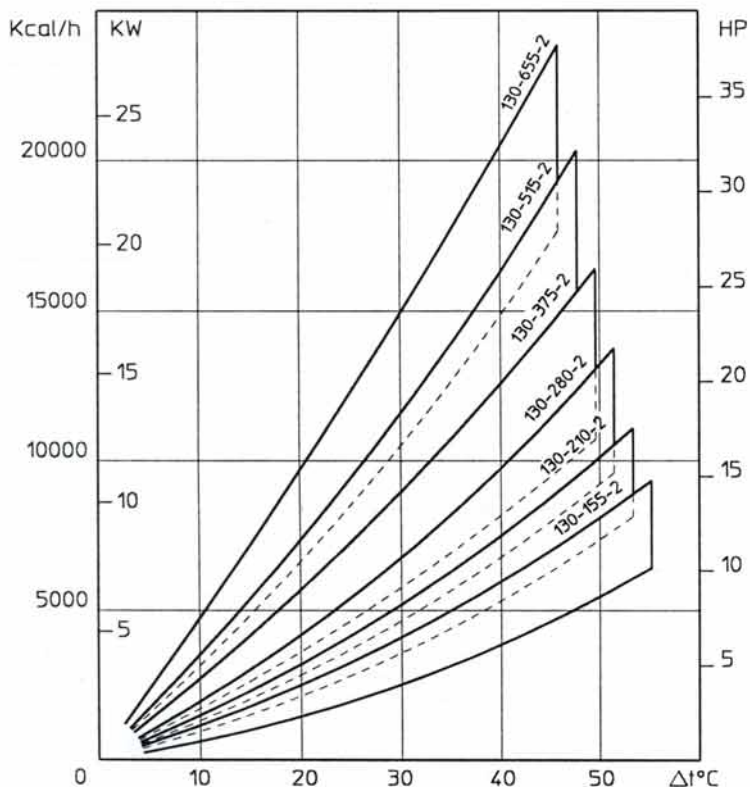

## FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

## PERDITE DI CARICO (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)

