


Scambiatori acqua-olio serie MGW 135 Water-oil heat exchangers series MGW 135

Con circuito olio ispezionabile. Controllable oil circuit

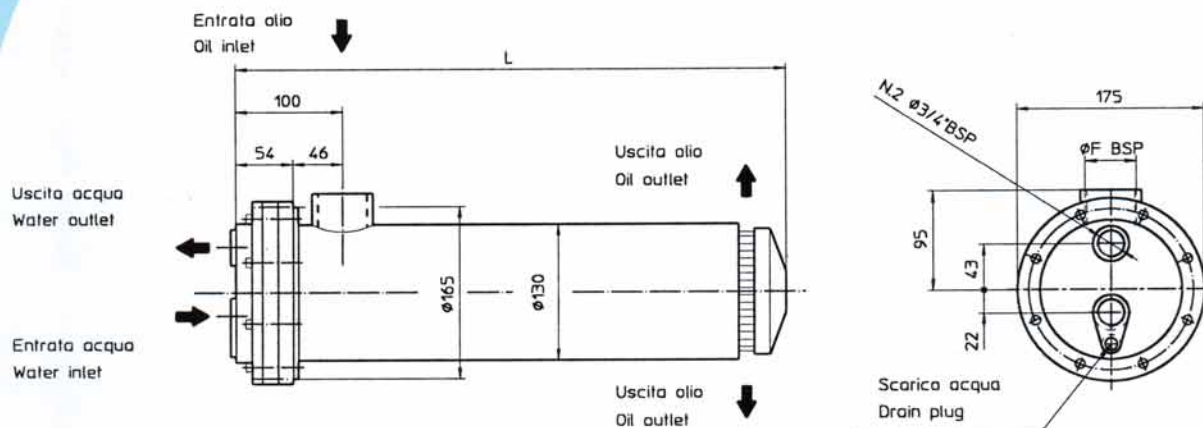

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	Fe37	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	OR 4512


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL -55°C H2O-20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension	
					2 Pass	
					ϕF	L
MGW 135-155-2	30-150	5-8	2.3	15	1 1/2"	318
MGW 135-210-2	50-180	7-10	2.7	15.5	1 1/2"	373
MGW 135-280-2	60-180	9-13	3.2	16	1 1/2"	443
MGW 135-375-2	60-200	11-17	4.1	19	1 1/2"	538
MGW 135-515-2	90-200	17-22	5.2	22	1 1/2"	678
MGW 135-655-2	90-220	20-28	6.4	26	1 1/2"	818

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

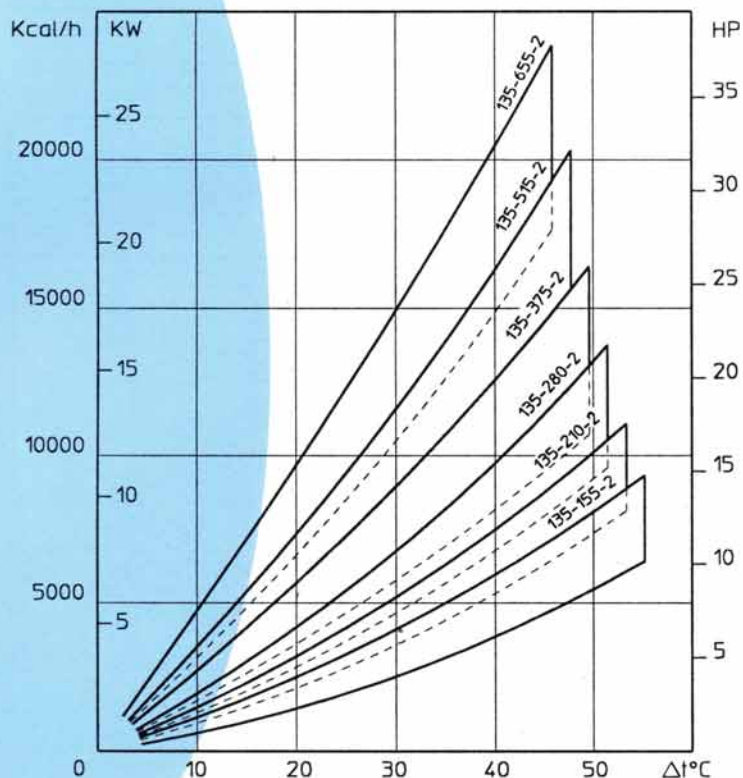

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)

